



V64
V65

Platforme
Trappelifte

V64

Platformslifte til trappeløb
Platformsliften til lige trappeløb



Når der skal skabes tilgængelighed på offentlige og private steder, er V64 til lige trappeløb den sikre og ideelle løsning.

Platformsliften er bl.a. udviklet med henblik på kørestilsbrugere. Den er usædvanligt sikker og bekvem at betjene. V64 er til lige trappeløb og ideel til at overkomme mindre højdeforskelle.

Alsidig

Installation af V64 kræver ikke nogen form for byggearbejder.

Stærk og pålidelig

V64 er velegnet til indendørs- såvel som til udendørs installation. Dette er takket være designet, der sikrer en lang levetid og en uovertruffen ydeevne selv under svære vejrforhold.



Fleksibel løsning

V64 fås i tre modeller:

standard – kompakt platform, som er ideel til montering på små og mellemstore trapper og landinger;

large – en større platform for kørestole med specific pladskrav;

extralarge – med overdimensioneret platform som kan opfylde alle transportbehov

Teknologi, der er nem at gå til!

V64 har en høj grad af sikkerhed. Når platformen ikke er i brug, kan den nemt og enkelt slås op, så den fylder mindst muligt.

V64 har radiostyring, de allerbedste sikkerhedsforanstaltninger samt en foldbar sikkerhedsarm.

V64 sikrer fuld uafhængighed og sikkerhed til brugeren takket være dens enkelthed og teknologi.

Ekstraudstyr

Beskyttende cover
Automatiseret foldeenhed
Special størrelse platform
Lydsignal, når platformen er i bevægelse
Blinkende lyssignal, når platformen er i bevægelse
Foldbar sæde
Fjernbetjeningsindlæg
Foldbar sikkerhedsarm
Radiostyring
Brandsikre plastprofiler
Ekstra sikkerhedskæde



Standard udstyr

Kontrolenheder, som beskytter mod utilsigtet brug (hold-to-run)
Aftagelig nøgle
Nødstop
Manual nødmanøvre
Mekanisk sikkerhedsudstyr
Speed limiter
Automatiske sikkerhedskanter
Støttehåndtag
Elektriske sikkerhedsendestop
Stødabsorberende, anti-knusning/anti-klem udstyr
Akustisk og optisk (lys) overbelastningsalarm
Forudindstillet til EN 81/40

V64 – INDENDØRS- OG UDENDØRS MODEL

	STANDARD	LARGE	EXTRA LARGE
Min. trappe bredde	mm 970	1040	1070
Hældning	Grader fra 0 til 50°	fra 0 til 50°	fra 0 til 50°
Min. størrelse gelænder	mm 100	100	100
Min. størrelse m. foldet platform	mm 370	370	370
Platform dimensioner	830x700	1050x770	1250x800
Kapacitet op til 45°	300 kg	300 kg	250 Kg
Kapacitet over 45°	200 Kg	200 Kg	200 Kg
Hastighed	5 m / min.	5 m / min.	5 m / min.
Kraft	230 volt	230 volt	230 volt
Forbrug	0,75 Kw	0,75 Kw	0,75 Kw
Fås i kapacitet op til 300 kg			

Data er vejledende og ikke bindende. Virmec forbeholder sig retten til at lave modifikationer, hvis dette er nødvendigt.

I overensstemmelse med: - the European Directive 2006/95/CEE – Lav strøm

- the European Directive 2004/108/CEE - EMC

- the European Directive 42/2006/CEE - Maskindirektivet (manufacturer's certification)



V64 og V65 trappelifte repræsenterer evolutionen af tredive års erfaring inden for tilgængelighed.





V65 er i stand til at køre efter en konstant hældning eller efter variable hældninger.



Platformsliften til kurvede trappeløb



Fleksibel løsning

V65 fås i tre modeller:

standard – kompakt platform til installation på små trapper og landinger;

large – større platform for kørestole med specifikke pladskrav;

extralarge – meget stor platform, som kan opfylde alle behov for transport.



Alsidig

Installation af V65 kræver ingen byggearbejder.

Lydsvag og energibesparende


V65 genoplader batterierne under nedstigning, hvilket opretholder og vedligeholder den jævne og støjsvage drift. Dette garanterer energibesparelser.

Stærk og pålidelig

V65 er velegnet til både indendørs- og udendørsinstallation, takket være designet, der sikrer en lang levetid og en uovertruffen ydeevne selv under svære vejrforhold.

Teknologi og sikkerhed i ét

V65 har radiostyring, de allerbedste sikkerhedsforanstaltninger samt en foldbar sikkerhedsarm, hvilket betyder, at platformen fylder minimalt, når den ikke er i brug.

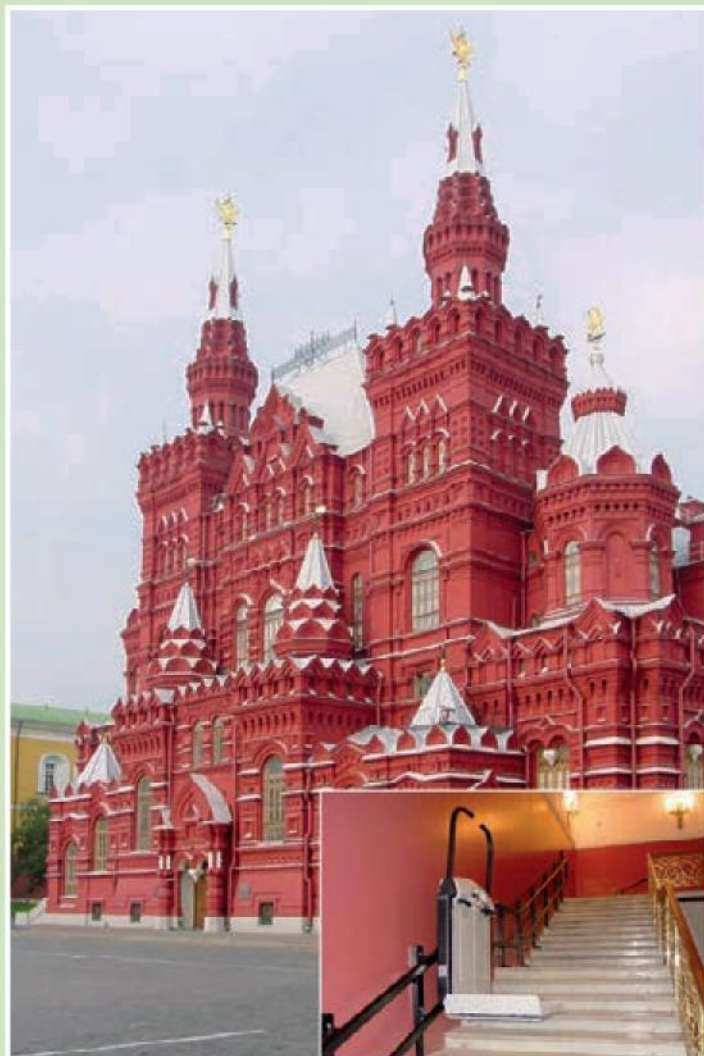

V64 og V65 er velegnede til al slags byggeri. Lige fra private ejendomme og hjem, til offentlige instanser såsom museum, rådhus og bevaringsværdigt byggeri.



V65 er den sikre, støjsvage og jævne løsning.

Standard udstyr

Kontrolenheder beskyttet mod utilsigtet brug
Hold-to-run
Aftagelig nøgle
Nødstop
Manual nødmanøvre
Mekanisk sikkerhedsudstyr
Speed limiter

Automatiske sikkerhedskanter
Støttehåndtag
Elektrisk sikkerhedsendestop
Stødabsorberende, anti-knusning/anti-klem udstyr
Nødbatteri i tilfælde af strømsvigt
Akustisk og optisk (lys) overbelastningsalarm



1



2

1) V65 with independent bars
2) V65 with retracting bars

Ekstraudstyr

Beskyttende cover
Automatiseret platform foldeenhed
Specialstørrelse platform
Lydsignal; platformen er i bevægelse
Lyssignal; platformen er i bevægelse
Stop undervejs
Foldbar sæde
Sikkerhedsarm, der passer ind i platformen
(gælder ikke for 1250x800 platform)
Fjernbetjeningsindlæg
Radiostyring

V65 Indendørs- og udendørs MODEL

	STANDARD	LARGE	EXTRA LARGE
Min. trappebredde	mm 1130	1250	1320
Hældning	grader fra 0 til 50°	fra 0 til 50°	fra 0 til 50°
Min. størrelse gelænder	mm 160	160	160
Min. størrelse med foldet platform	mm 430	430	430
Platform dimensioner	830x700	1050x770	1250x800
Kapacitet op til 45°	300 kg	300 kg	250 Kg
Kapacitet over 45°	200 Kg	200 Kg	200 Kg
Hastighed	8 m / min.	8 m / min.	8 m / min.
Kraft	230 volt	230 volt	230 volt
Forbrug	1 Kw	1 Kw	1 Kw

Fås med kapacitet op til 300 kg.

(*) Dataene refererer til versionen uden sæde og uden frontal adgang.

Dataene er vejledende og ikke bindende. Virtec forbeholder sig ret til at foretage ændringer, hvor dette anses som nødvendigt.

I overensstemmelse med:

- the European Directive 2014/35/CEE - Lav strøm

- the European Directive 2014/30/CEE - EMC

- the European Directive 42/2006/CEE - Maskindirektivet (manufacturer's certification)



MR motech ApS er officiel leverandør af VIMEC platformlifte til trappeløb i hele Danmark.
Se mere på vores hjemmeside, www.mrmotech.dk,
og kontakt os via mail, info@mrmotech.dk
eller på vores hovednummer, **30 32 30 50**, for et uforpligtende tilbud.



MR motech ApS
Knudsminde 16, 8300 Odder- DK
Tlf: 30 32 30 50
Mail: info@mrmotech.dk
www.mrmotech.dk